


# Ondergrondse automatisatie voor vleugelhekkens

## Kit ondergrondse motoren VULCAN ITALY

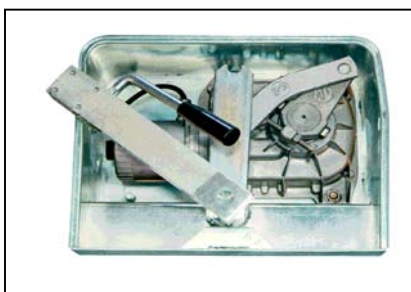

### Samenstelling kit:

2 x ondergrondse behuizing 400/330/164

(verzinkt of RVS) met drijfstaaf

2 x elektromechanische motor (220V/300 W)

geschikt voor hekkens tot 4.60 en 500kg

ter info een houten poort van 180/360 weegt +- 250 kg

openingshoek 110°

kit mechanische eindeloop


gemakkelijke noodontgrendeling

1 x sturingskast met uitgebreide mogelijkheden zoals




voetgangersfunctie, enz... , ingebouwde ontvanger


2 x zeer degelijke zenders (2 of 4 kanaals)

	Omschrijving	geleverd en geplaatst excl btw
<b>Kit I/on</b> kama 192/190 GOOD	<b>Kit voor dubbel vleugelhek voor hoge gesloten poorten</b>	<b>2375.00</b>
	2 Elektromechanische ondergrondse motoren (220V / 300W) voor een vleugel tot 2.4m – openingshoek van 110° – reeds uitgerust met mechanische eindeloop (geen poortaanslag nodig) motorblok heeft een groter draagvlak en sterk wormwiel	
	<b>Kit voor enkele vleugel</b>	<b>1365.00</b>
<b>Kit II/on</b> kama 192/191 GOOD RVS	<b>Kit voor dubbel vleugelhek voor hoge gesloten poorten</b>	<b>2890.00</b>
	Zelfde kit als Kama192 maar met <b>2 x rvs behuizing</b> (ondergronds) ipv verzinkt	
	<b>Kit voor enkele vleugel</b>	<b>1515.00</b>
<b>Kit III/on</b> Kama 290/297 SOFT	<b>Kit voor dubbel vleugelhek voor lage open poorten</b>	<b>2195.00</b>
	Elektromechanische ondergrondse motor (220V / 300W) voor een vleugel tot 1.5m – openingshoek van 110° – reeds uitgerust met mechanische eindeloop (wel poortaanslag nodig)	




<b>Kit IV/on</b> Kama 290/296 SOFT RVS	<b>Kit voor dubbel vleugelhek voor lage open poorten</b> Zelfde kit als Kama 290 maar met <b>2 x rvs behuizing</b> (ondergronds) ipv verzinkt	<b>2495.00</b>
<b>Kit V/on</b> Kama 300/350 STRONG	<b>Kit voor dubbel vleugelhek strong intensief gebruik</b> Ondergrondse motor (24V) <b>voor intensief gebruik, reductie in oliebad</b> – openingshoek 110° – geschikt voor een vleugel tot 3m50 – reeds uitgerust met kit mechanische stop (poortanslag nodig) Optie hoge snelheid 10sec/90°	<b>2895.00</b>
<b>Kit VI/on</b> Kama 300/360 STRONG	<b>Kit voor dubbel vleugelhek strong intensief gebruik</b> Zelfde kit als Kama 300 maar met 2 x rvs behuizing (ondergronds) ipv verzinkt	<b>3390.00</b>
	<b>Overbrengingssysteem voor openingshoek tot max 180°</b> Bij Kit I/on enkel op windarme plaatsen Voor twee motoren zijn dus 2 stuks nodig	<b>245.00</b>
<b>Extra antenne</b> Kama 433	Antenne 433MHz met steun en kabel	<b>25.00</b>

## *Toebehoren*

	Omschrijving	
	Digitale sturingskast voor twee motor met krachtregeling – 220 V tot 1000W vermogen – geïntegreerde ontvanger – aansluiting voor eindeloopschakelaars/ fotocellen ed. 295/230/100mm	
	Set fotocellen (opbouw) 12 of 24 V Gemakkelijk regelbaar geleverd en geplaatst	<b>90.00</b>
	Ontvanger 1 kanaal 12 / 24 V	

	Zender 4 kanaals	
---	------------------	--

## *Toegangscontrole*

	<b>Omschrijving</b>	geleverd en geplaatst excl btw
 <p style="text-align: center;">RTSA 4000</p>	<p><b>Contactloze proximity reader (weersbestendig IP65)</b></p> <p>Eenvoudige programmatie via masterkaart  Zowel kaarten als tags kunnen gebruikt worden  Ingebouwd relais  Mogelijkheid tot het aansluiten van afzonderlijke controller</p>	
	Tag / kaart	
	<p><b>Automome vingervrintlezer (binnenopstelling) met ingebouwd codeklavier. Gebruiker heeft code altijd bij.</b></p> <p>Mogelijkheid tot het inlezen van 500 vingervrints of code</p> <p>Uiterst eenvoudig in gebruik (tal van progr mogelijkheden, bv enkel toegang tijdens week en niet in weekend, geen toegang in verlof, enz.  Geen kosten aan kaarten, tags, enz.</p>	