



Gold

Onomkeerbare elektromechanische motorreductor met heugel 230V en 120V voor schuifhekken tot een gewicht van 600 kg. Beschikbaar met magnetische eindschakelaars




Robuuste en betrouwbare mechanica



Metalen bevestigingsplaat die bij de motor geleverd wordt



Stevige ankerplaat van verchromd staal voor een perfecte instelling van de positie van de motor (alleen op het model GOLD 600 kg)




Mogelijkheid om de motor ook op hoogte in te stellen met behulp van de vier paspennen in het gietwerk van de motor



Praktische deblokkeersysteem met persoonlijke sleutel

Ingebouwde, digitale stuurcentrale (alleen op het model GOLD 600 kg)

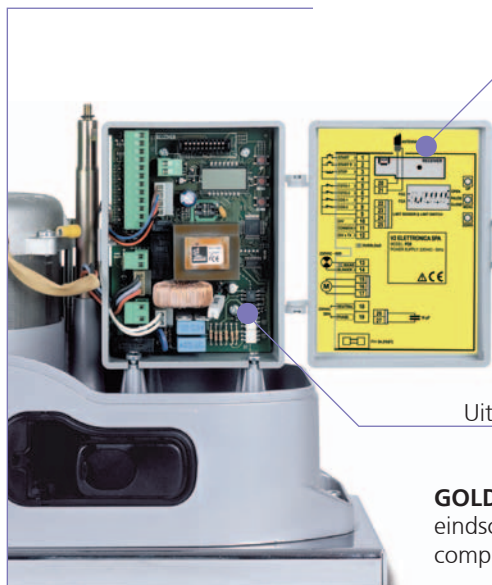

Het praktische en functionele aansluitschema

Uitneembare klemmenstroken

GOLD 400 Kg met magnetische eindschakelaars en digitale stuurcentrale compleet met radio-ontvanger

Nieuwe, praktische en functionele beugels met eindschakelaars





Magnetische eindschakelaars




Technische kenmerken

Gold modellen	Magnetische eindschakelaars	Gold 600D 230V (23C010)	Gold 600D 120V (23C020)	Gold 400D 230V (23C019)	Gold 400D 120V (23C015)
Maximumgewicht van het hek		600 Kg	600 Kg	400 Kg	400 Kg
Voeding		230V - 50 Hz	120V - 60 Hz	230V - 50 Hz	120V - 60 Hz
Max. Vermogen		500 W	500 W	-	-
Absorptie bij Nullast		1,6 A	3,2 A	-	-
Max. Absorptie		2,5 A	5 A	-	-
Motorvermogen		300 W	300 W	300 W	300 W
Condensator		16 µF	16 µF	-	-
Maximumsnelheid		0,016 m/s	0,016 m/s	0,016 m/s	0,016 m/s
Max. Duwkracht		480 N	480 N	350 N	350 N
Open-sluitcyclus		30 %	30 %	-	-
Rondsel		M4-Z18	M4-Z18	M4-Z18	M4-Z18
Werkings temperatuur		-30 / +60 °C	-30 / +60 °C	-30 / +60 °C	-30 / +60 °C
Beweiligingsgraad		IP 34	IP 34	IP 34	IP 34
Motorgewicht		10 Kg	10 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg

Afmetingen

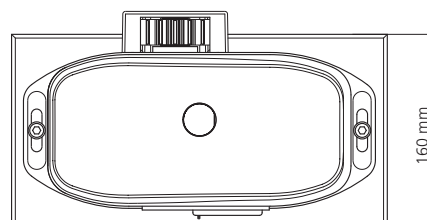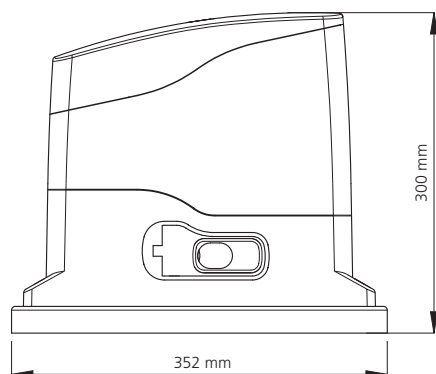

Gids voor automatisering in een woonomgeving

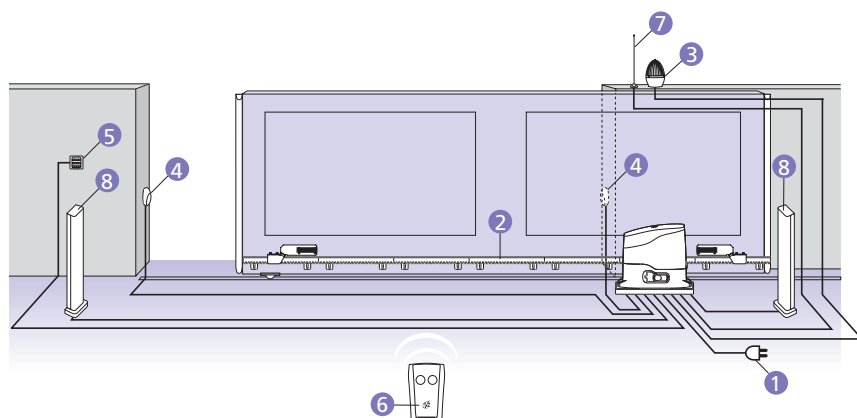

Uitrusting voor een standaardinstallatie 230V

- 1 Motorreductor 230V voor hekken tot een gewicht van 400 kg met ingebouwde analoge stuurcentrale (Kabel 3 x 1,5 mm²)
- 2 Nylon heugel (stangen van 1 m)
- 3 Knipperlicht (Kabel 2 x 1,5 mm²)
- 4 Koppel fotocellen voor detectie (RX : Kabel 4 x 1 mm²) (TX : Kabel 2 x 1 mm²)
- 5 Keuzeschakelaar met sleutel (Kabel 2 x 1 mm²)
- 6 Tweekanaalszender PHOENIX
- 7 Afgestemde antenne (Kabel RG-58)

De installatie van de veiligheidsranden op vaste delen of op mobiele hekvlugels is onmisbaar wanneer een zorgvuldige risicoanalyse van de gemotoriseerde sluiting dit vereist